


Инструкция пользователя

Лазерный нивелир

RGK ML-21

Устройство прибора

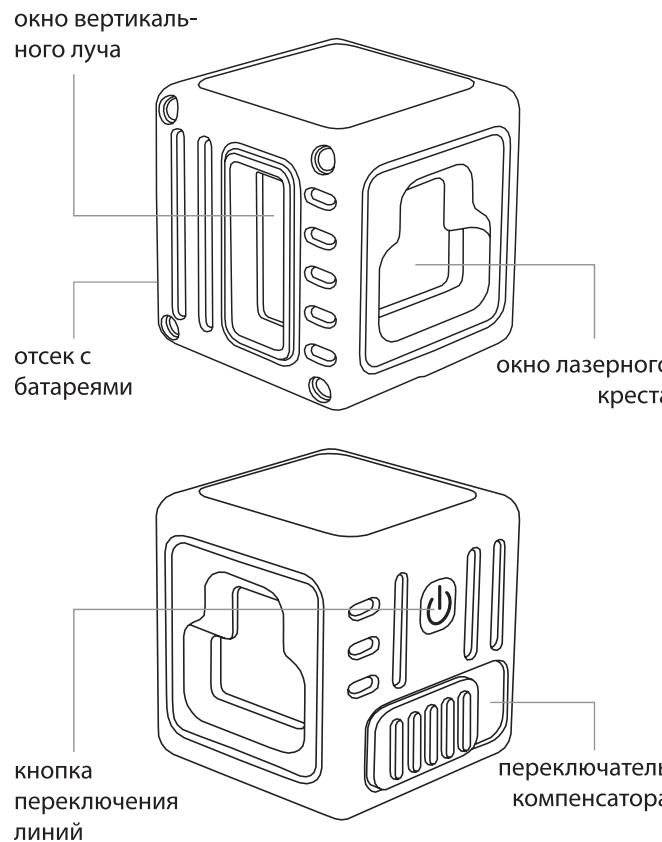

Предупреждение

Лазерный построитель плоскостей RGK ML-21 использует потенциально опасный источник лазерного излучения. Не направляйте лазерный луч в глаза – это может привести к травме.

При длительном контакте с глазами лазер может привести к повреждению зрения даже с большого расстояния. Не направляйте лазерный луч на людей и животных.

Соблюдайте правила ухода и эксплуатации, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно – это может привести к выходу устройства из строя.

Внимание:

Батарейки могут протечь и нанести повреждения инструменту. Чтобы снизить этот риск, соблюдайте следующие правила:

- Соблюдайте полярность.
- Не допускайте замыкания в батарейном отсеке.
- Не перезаряжайте обычные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных производителей.
- Не оставляйте батарейки внутри прибора, если он не используется длительное время.
- Не давайте батарейки детям и животным.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не выбрасывайте батарейки с бытовым мусором. Отправляйте их на переработку согласно местному законодательству.

Как пользоваться прибором

Прибор RGK ML-21 проецирует три видимые лазерные плоскости. Это позволяет выполнять различные задачи в строительстве и ремонте, включая нивелирование, построение вертикальных и горизонтальных плоскостей.

1. Установите прибор на ровную поверхность, штатив, штангу или настенное крепление.
2. Включите прибор, переведя переключатель компенсатора в режим «он». Это активирует автокомпенсацию в пределах $\pm 3^\circ$. Если компенсация невозможна, включится визуальная сигнализация – мерцающие линии.
3. Выберите нужный режим работы нажатиями кнопки переключения лазерных линий и переключателя.

При включении прибор проецирует горизонтальную и вертикальную лазерные линии. Для включения боковой вертикальной линии нажмите кнопку переключения линий. Чтобы отключить лазерный крест и оставить только боковую лазерную линию, нажмите кнопку переключения линий ещё раз.

Для проецирования наклонных линий установите переключатель в положение «Выкл» и нажмите кнопку переключения плоскостей. Проекция плоскостей включится, но компенсатор останется заблокированным. В этом режиме плоскости будут медленно мигать, оповещая о блокировке компенсатора.

Замена элементов питания

Прибор питается от трёх батарей типа ААА. Для их установки:

1. Откройте крышку на задней стенке прибора.
2. Вставьте 3 батарейки типа ААА, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку до характерного щелчка.



Внимание! Если прибор не используется длительное время, вынимайте батарейки.

Проверка точности лазерного нивелира

Наклон плоскости

- Установите прибор посередине помещения длиной порядка 5 метров.
- Включите прибор.
- Отметьте точку в центре лазерного креста.
- Разверните прибор на 180°.
- Отметьте вторую точку.
- Установите прибор на расстоянии 0,5 м от стены и нанесите отметки повторно.

Если разности $a_1 - a_2$ и $b_1 - b_2$ не превышают величину точности прибора, указанную в его характеристиках, точность прибора находится в допустимых пределах.

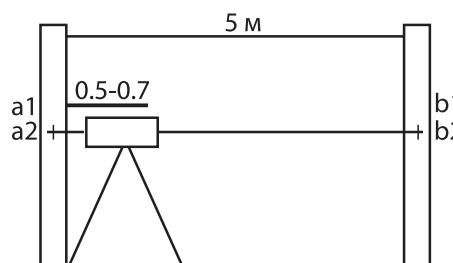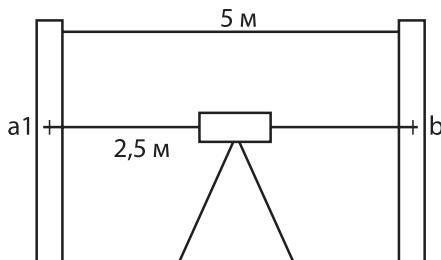

Изгиб плоскости

- Установите прибор на расстоянии примерно 5 м от стены.
- Отметьте точку в центре лазерного креста.
- Разверните прибор так, чтобы точка сместилась примерно на 2,5 м в сторону и убедитесь, что горизонтальная линия сместилась от отметки не более чем на величину точности, указанную в характеристиках прибора.

Если точность прибора не соответствует указанной в характеристиках – обратитесь в авторизованный сервисный центр RGK.

Характеристики прибора

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Диапазон самовыравнивания | ±3° |
| Точность | ±2 мм/10м |
| Дальность работы | 20 м* |
| Электропитание | 3 батарейки типа AAA |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны лазерного луча | 635 нм |
| Диапазон рабочих температур | -10°C до +45°C |
| Размеры прибора | 65 x 65 x 65 мм |
| Крепление на штатив | 1/4" |
| Вес | 278 гр |

*Зависит от степени освещенности помещения

Уход за прибором

При транспортировке блокируйте компенсатор посредством установки переключателя в положение «Выкл». Это предотвратит повреждение механизма и выход прибора из строя.

Очищайте прибор от пыли мягкой тряпкой, при необходимости смачивая её водой.

Всегда вытирайте прибор насухо. Не храните прибор влажным или в местах с повышенной влажностью.

